

## NKP-DY-IIIU 防浪涌电源分配器

### 概述

NKP-DY-IIIU系列防浪涌电源分配器是集电源分配、防浪涌保护于一体的多用途电源分配器。NKP-DY-IIIU系列防浪涌电源分配器符合标准机柜安装尺寸，防雷、防浪涌模块能在极短的时间内，将被保护线路接入等电位系统中，并迅速对大地释放因雷击、浪涌引起的高压脉冲能量，降低各接线间的电位差，起到保护用电设备的作用，适用于电力、通信、控制等机柜设备的防雷安全保护。




NKP-DY-IIIU-16a (NPDU-1602)

### 技术参数

型号	NKP-DY-IIIU-16a	NKP-DY-IIIU-32a
适用电源	AC220V机柜内	AC220V机柜内
电源系统	两线交流	两线交流
标称工作电压Un	AC220V	AC220V
最大持续工作电压Uc	AC275V	AC275V
额定工作电流	16A	32A
标称通流容量In(8/20μs)	5kA	5kA
最大容通电流Imax(8/20μs)	10kA	10kA
电压保护水平Up	< 1200V	< 1200V
安装外壳	1U机箱标准尺寸，机柜内固定	
材料	铝合金（黑色）	
安装形式	底面两侧固定	
安装尺寸	459mm×32mm 四个交点 < Φ6孔	
外形尺寸	485mm×44.5mm×44.5mm	

### 尺寸图

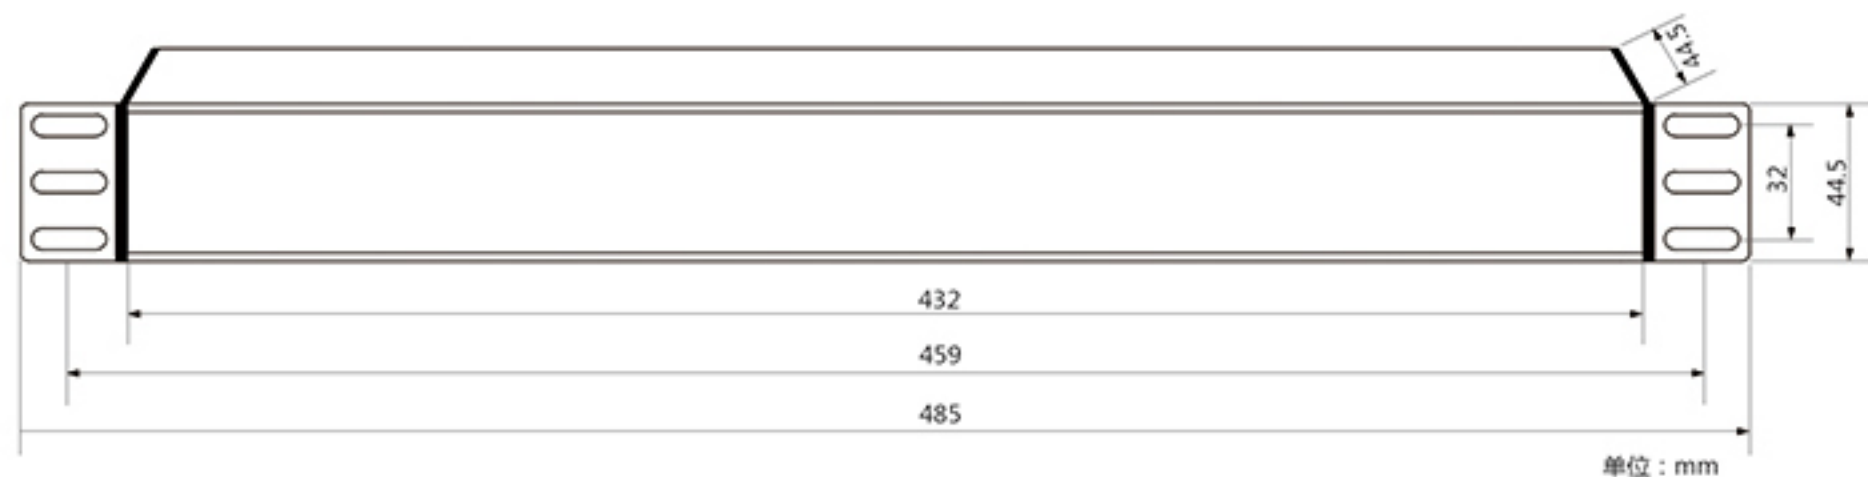

### ⚠ 注意事项

防浪涌电源分配器的接地端（PE）应可靠接入机房或建筑物的等电位接地端子板。当电源分配器上标有“ON LINE”的绿色发光管熄灭时，表示电源防雷功能已失效，需进行检修或更换新的产品。

## 防浪涌电源分配器选型表

配置号：NKP-DY-IIIU-16a (FL16-NB8-L2)

说明：16A带防雷，10A新国标插座8位，左侧进线，不带插头，线长两米，特殊需要应注明。



配置号：NKP-DY-IIIU-16a (FL16-W7-K1-L2)

说明：16A带防雷，10A万用插座7位，16A单断开关1个，左侧进线，不带插头，线长两米，特殊需要应注明。



配置号：NKP-DY-IIIU-16a (FL16-B12-L2)

说明：16A带防雷，10A国标插座12位，左侧进线，不带插头，线长两米，特殊需要应注明。



配置号：NKP-DY-IIIU-32a (FL32C-DB2+W10-L2)

说明：32A带防雷，16A国标2位，10A万用插座10位，左侧进线，不带插头，线长两米，特殊需要应注明。

